DEKEN CD

Dimenzije: 27/60/27 mm

Materijal: Pocinčani čelični lim,
Debljine 0.6mm, sa pocinčanom zaštitom od 200-270g/m^2

Opis:
Deken CD profil isključivo se primjenjuje za spuštene plafone i obloge zidova u suhoj gradnji. Standardne dužine profila su od 2000mm do 6000mm. Proizveden po DIN normi 18182. Tolerancija u našoj proizvodnji je ±0.30mm.

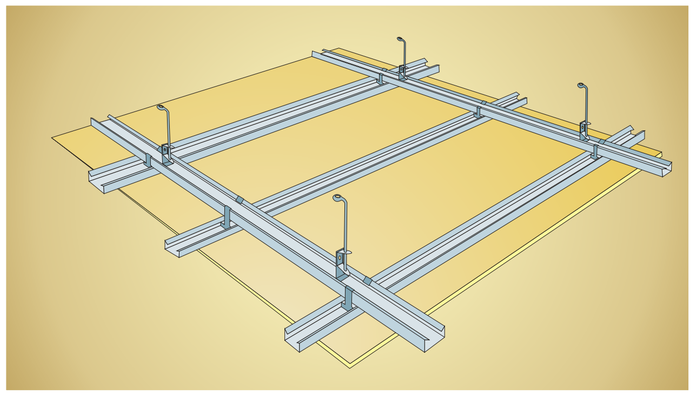

DEKEN UD

Dimenzije: 27/30/27 mm

Materijal: Pocinčani čelični lim,
Debljine 0.6mm, sa pocinčanom zaštitom od 200-270g/m^2

Opis:
Deken UD profil isključivo se primjenjuje za spuštene plafone i obloge zidova u suhoj gradnji. Standardne dužine profila su 3000mm. Proizveden po DIN normi 18182. Tolerancija u našoj proizvodnji je ±0.30mm.

PREGRADNI UW 75



Dimenzije: 40/75/40 mm

Materijal: Pocinčani čelični lim,
Debljine 0.6mm, sa pocinčanom zaštitom od 200-270g/m^2

Opis:
Pregradni UW 75 profil primjenjuje se za pregradne zidove u raznim varijantama. Standardne dužine profila su 4000mm. Proizveden po DIN normi 18182. Tolerancija u našoj proizvodnji je ±0.30mm.

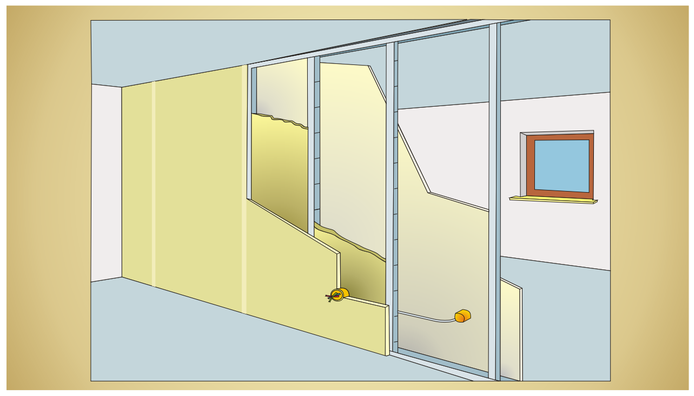

Dimenzije: 50/75/50 mm

Materijal: Pocinčani čelični lim,
Debljine 0.6mm, sa pocinčanom zaštitom od 200-270g/m^2

Opis:
Pregradni CW 75 profil primjenjuje se za pregradne zidove u raznim varijantama. Standardne dužine profila su od 2500mm do 4000mm. Proizveden po DIN normi 18182. Tolerancija u našoj proizvodnji je ±0.30mm.

PREGRADNI CW 75

PREGRADNI UW 100

Dimenzije: 40/100/40 mm

Materijal: Pocinčani čelični lim,
Debljine 0.6mm, sa pocinčanom zaštitom od 200-270g/m^2

Opis:
Pregradni UW 100 profil primjenjuje se za pregradne zidove u raznim varijantama. Standardne dužine profila su 4000mm. Proizveden po DIN normi 18182. Tolerancija u našoj proizvodnji je ±0.30mm.



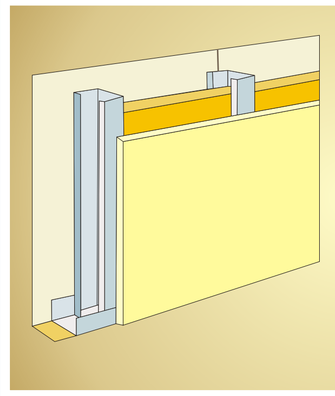

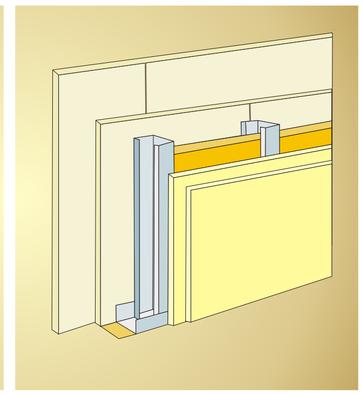

CW dimenzije: 50/50/50 mm
UW dimenzije: 40/50/40 mm

Materijal: Pocinčani čelični lim,
Debljine 0.6mm, sa pocinčanom zaštitom od 200-270g/m^2

Opis:
Pregradni CW 50, UW 50 profil primjenjuje se za pregradne zidove u raznim varijantama. Standardne dužine profila su od 2500mm do 4000mm. Proizveden po DIN normi 18182. Tolerancija u našoj proizvodnji je ±0.30mm.

PREGRADNI CW 50, UW 50

Domaća proizvodnja svjetskog kvaliteta

Omladinska bb, Trn
Tel/Fax: +387 (0)51 58 43 82
+387 (0)51 58 43 37
Web: www.kcgips.com
E-mail: office@kcgips.com

Iskustvo stoji iza nas...